



POCKET GUIDE



GUÍA DE BOLSILLO



GUIDA RAPIDA



GUIDE DE POCHE

LS2



LS2 INTERCOM

SPECTRUM

Powered by **MIDLAND**



POCKET GUIDE

LS2




LS2 INTERCOM

SPECTRUM

Powered by **MIDLAND**

ON/OFF

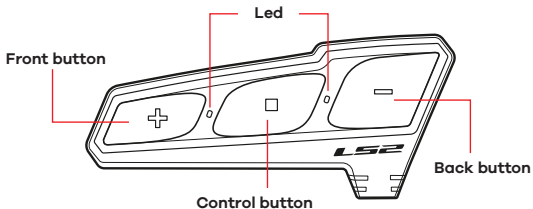


SWITCH ON

Status: UNIT OFF

SWITCH OFF

Status: UNIT ON



3"

Press together for
3 seconds

3"

Press together for
3 seconds



Flashes



Flashes



Power on




Power off

PAIRING

Pairing to:
LS2 intercom, Obi
(Midland, Cardo)
and other brands

Pairing to: phone, TFT, Gps

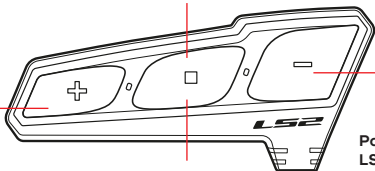


Pairing to: LS2 intercom, Obi
(Midland, Cardo) and other brands

Pairing to:
LS2 intercom, Obi
(Midland, Cardo)
and other brands

Note: you can pair in total up to 3 intercom devices (LS2 and/or other brands).
The pairing on one button overwrites the previous one.

PHONE/GPS/TFT PAIRING

Status: UNIT OFF



7"

Press for 7 seconds



Pairing phone



Flashes




Select Spectrum on phone, GPS
or TFT



Pairing successful

LS2/OBI INTERCOM PAIRING

Status: UNIT ON



LS2 or OBI (Midland&Cardo)

7"

Press for 7 seconds



Flashes

Follow the **intercom** pairing procedure
(See instruction of the device)




Pairing Intercom

Pairing successful

Note: By following the same procedure, it is possible to pair two further devices to the Front or Back buttons.

OTHER BRAND INTERCOM PAIRING (UNIVERSAL INTERCOM)

Status: UNIT ON



7"

Press for 7 seconds



Flashes

Follow the **phone** pairing procedure
(See instruction of the device)




Pairing Intercom

Pairing successful

Note: By following the same procedure, it is possible to pair two further devices to the Control or Back buttons.

RESET BLUETOOTH PAIRINGS

Status: UNIT ON



9"


Press all the buttons together
for 9 seconds




Flashes

VOLUME ADJUSTMENT

Status: While listening to an audio source (music, phone,...)




Keep pressed to increase
the volume



Keep pressed to decrease
the volume

CHANGE LANGUAGE

Status: UNIT ON



9"

Keep pressed for more than
9 seconds



"Battery status" in the various
languages. Release the buttons
as soon as you hear the
announcement in the desired
language.



GUÍA RÁPIDA

LS2




LS2 INTERCOM

SPECTRUM

Powered by **MIDLAND**

ENCENDER / APAGAR

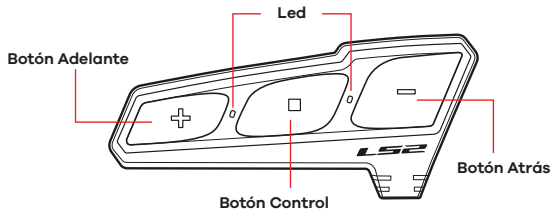


ENCENDIDO

Estado: dispositivo apagado

APAGADO

Estado: dispositivo encendido



3"

Pulsar juntos durante
3 segundos

3"

Pulsar juntos durante
3 segundos



Parpadea



Parpadea



Encendido




Apagado

EMPAREJAMIENTOS

Emparejamiento con:
intercomunicador
LS2, OBI (Midland,
Cardo) y otra marca

Emparejamiento con: teléfono, TFT, GPS

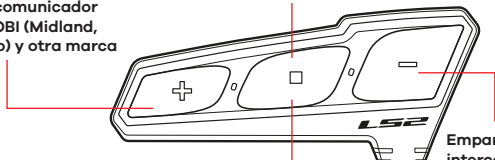


Emparejamiento con: intercomunicador
LS2, OBI (Midland, Cardo) y otra marca

Emparejamiento con:
intercomunicador
LS2, OBI (Midland,
Cardo) y otra marca

Atención: puede emparejar en total hasta 3 dispositivos de intercomunicación (LS2 y/u otras marcas). El emparejamiento en un botón sobrescribe el anterior.

EMPAREJAMIENTO TELÉFONO/GPS/TFT

Estado: dispositivo apagado



7"

Pulsar durante 7 segundos



Emparejamiento



Parpadea




Seleccionar Spectrum en el tel.,
GPS o TFT



Emparejamiento exitoso

EMPAREJAMIENTO INTERCOMUNICADOR LS2/OBI

Estado: dispositivo encendido



LS2 o OBI (Midland&Cardo)

7"

Pulsar durante 7 segundos



Parpadea

Seguir el proceso de **emparejamiento a un intercom** (ver instrucciones del intercom)




Emparejamiento intercom

Emparejamiento correcto

Nota: Se pueden emparejar dos dispositivos más con los botones Adelante o Atrás siguiendo el mismo procedimiento.

EMPAREJAMIENTO INTERCOMUNICADOR DE OTRA MARCA (UNIVERSAL INTERCOM)

Estado: dispositivo encendido



7"

Pulsar durante 7 segundos



Parpadea

Seguir el proceso de **emparejamiento con el teléfono** (ver instrucciones del teléfono)




Emparejamiento intercom

Emparejamiento correcto

Nota: Se pueden emparejar dos dispositivos más con los botones Control o Atrás siguiendo el mismo procedimiento.

REINICIAR EMPAREJAMIENTOS BLUETOOTH

Estado: dispositivo encendido



9"


Pulsar juntos durante 9 segundos




Parpadea

AJUSTE DE VOLUMEN

Estado: mientras se escucha una fuente de audio (música, teléfono, ..)




Mantener pulsado
para aumentar el volumen



Mantener pulsado
para bajar el volumen

CAMBIAR EL IDIOMA

Estado: dispositivo encendido



Mantenga pulsado durante
más de 9 segundos




"Estado de la batería" en
los distintos idiomas. Suelte
el botón en cuanto oiga el
anuncio en el idioma deseado.

INTERCOM

ABRIR/CERRAR INTERCOM

Estado: dispositivo encendido y emparejado



Pulsar una vez el botón correspondiente al emparejamiento LS2/OBI



Pitido




Parpadea

Nota: para comunicar con el otro intercomunicador emparejado a las teclas Adelante/ Atrás, repita el procedimiento en las teclas correspondientes.

ABRIR/CERRAR UNIVERSAL INTERCOM

Estado: dispositivo encendido y emparejado



Pulsar una vez el botón correspondiente al Emparejamiento Universal Intercom



Pitido



Parpadea


Nota: para abrir/cerrar el audio con el dispositivo de otra marca, utilizar el comando de llamada de voz (en algunos modelos es necesario enviar 2 veces la llamada de voz)

Nota: para comunicar con el otro intercomunicador emparejado a las teclas Control / Atrás, repita el procedimiento en las teclas correspondientes.

TELÉFONO

MARCACIÓN POR VOZ (ACTIVAR LLAMADA, NAVEGADOR, MÚSICA)

Estado: dispositivo encendido y emparejado al teléfono



Pulsar dos veces



Respuesta asistente de voz
(Google assistant, Siri)



Dar instrucciones





Parpadea



Llamada, navegador, música

RESPONDER/TERMINAR/RECHAZAR UNA LLAMADA

Estado: mientras se escucha una fuente de audio (música, teléfono...)



Pulsar una vez cualquier tecla
para responder/terminar una
llamada




Pulsar durante 3 segundos
cualquier tecla para rechazar
una llamada

Nota: si la Respuesta Automática está activada, el teléfono responde automáticamente después de 8 segundos.

ACTIVAR RESPUESTA AUTOMÁTICA

Estado: dispositivo apagado



Pulsar durante 9 segundos



Activar



Parpadea




MÚSICA

PLAY/PAUSA

Estado: dispositivo encendido y emparejado al teléfono



Seleccionar App
música



Pulsar durante
2 segundos
Play/Pause



Pulsar dos veces
Avanzar canción



Pulsar dos veces
Canción anterior

COMPARTIR MÚSICA CON PASAJERO

Estado: dispositivo encendido y emparejado al teléfono



Seleccionar App música

Abrir intercom



2"

Pulsar durante 2 segundos



Compartir música activado

Nota: Para dejar de compartir música, pulsa el mismo botón.

Frecuencia (GHz)

Potencia de salida max (mW)

2.402 - 2.480

100

Escanee el código QR para acceder a la página de soporte, actualizar el firmware y encontrar toda la información sobre LS2 SPECTRUM, incluido el vídeo tutorial y la instalación.

Producido o importado por: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**

Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy

Distribuido por: **LS2**


C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, SPAIN



INTERCOM

OPEN/CLOSE INTERCOM

Status: UNIT ON and already paired



Press once the button used for LS2/Obi pairing



Beep




Flashes

Note: to communicate with the other intercom paired to Front/Back keys, repeat the procedure on the correspondant key.

OPEN/CLOSE UNIVERSAL INTERCOM

Status: UNIT ON and already paired



Press once the button used for the Universal Intercom pairing



Beep



Flashes


Note: to open/close the audio from a different brand device, use the voice call command (for some models, it is required to send the voice call twice).

Note: to communicate with the other intercom paired to Control/Back keys, repeat the procedure on the correspondant buttons.

PHONE

VOICE DIAL (ACTIVATE CALL, NAVIGATOR, MUSIC)

Status: UNIT ON and paired to a phone



Press twice



Voice assistance response
(Google assistant, Siri)



Give instructions





Flashes



Call, Navigator, Music

TO ANSWER/END/REJECT A CALL

Status: While listening to an audio source (music, phone,...)



Press once any button
to answer or end a call




Press for 3 seconds any button
to reject a call

Note: if the Automatic Response is enabled, the phone automatically answers after 8 seconds.

TO ENABLE/DISABLE AUTOMATIC RESPONSE

Status: UNIT OFF



Press 9 seconds



Enable



Flashes




MUSIC

PLAY/PAUSE

Status: UNIT ON and paired to a phone



Select Music App



Press 2 seconds
Play/Pause



Press twice
Next track



Press twice
Previous track


MUSIC SHARE WITH PASSENGER

Status: UNIT ON and paired to a phone



Select Music App

Open Intercom



2"

Press 2 seconds



Music Share

Note: To stop the Music Share press the same button.

Frequency (GHz)

2.402 - 2.480

Max power (mW)

100

Scan the QR code to access the support page, update the firmware and find all info about LS2 SPECTRUM, including video tutorial and installation.

Produced and imported by: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy

Distributed by: **LS2**
C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, SPAIN





GUIDA RAPIDA

LS2




LS2 INTERCOM

SPECTRUM

Powered by **MIDLAND**

ON/OFF

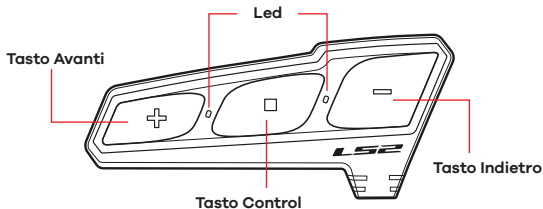


ACCENSIONE

Stato: dispositivo spento

SPEGNIMENTO

Stato: dispositivo acceso



3"

Premere contemporaneamente per 3 secondi

3"

Premere contemporaneamente per 3 secondi



Lampeggia



Lampeggia



Accensione




Spegnimento

ABBINAMENTO

Abbinamento a:
interfono LS2, OBI
(Midland, Cardo)
e altre marche

Abbinamento a: telefono, TFT, GPS

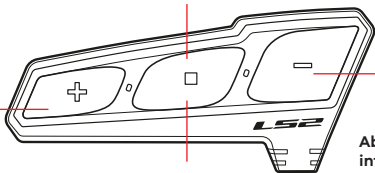


Abbinamento a: interfono LS2,
OBI (Midland, Cardo) e altre marche

Abbinamento a:
interfono LS2, OBI
(Midland, Cardo) e
altre marche

Nota: è possibile abbinare in totale fino a 3 dispositivi intercom (LS2 e/o altre marche). Un altro abbinamento sullo stesso tasto sovrascrive il precedente.

ABBINAMENTO TELEFONO/GPS/TFT

Stato: dispositivo spento



7"

Premere per 7 secondi



Abbinamento telefono



Lampeggia




Selezionare Spectrum su telefono, GPS o TFT



Abbinamento riuscito

ABBINAMENTO INTERFONO LS2/OBI

Stato: dispositivo acceso



LS2 o OBI (Midland & Cardo)

7"

Premere per 7 secondi



Lampeggia

Seguire la procedura di **abbinamento dell'intercom** (leggere istruzioni del dispositivo)




Abbinamento intercom

Abbinamento riuscito

Nota: seguendo la stessa procedura, è possibile abbinare altri due dispositivi ai tasti Avanti e Indietro.

ABBINAMENTO INTERFONO ALTRA MARCA (UNIVERSAL INTERCOM)

Stato: dispositivo acceso



7"

Premere per 7 secondi



Lampeggia

Seguire la procedura di **abbinamento al telefono** (leggere istruzioni del dispositivo)




Abbinamento intercom

Abbinamento riuscito

Nota: seguendo la stessa procedura, è possibile abbinare altri due dispositivi ai tasti Control e Indietro.

RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH

Stato: dispositivo acceso



9"


Premere insieme tutti i tasti per 9 secondi




Lampeggia

REGOLAZIONE VOLUME

Stato: durante l'ascolto di una sorgente audio (musica, telefono..)




Tenere premuto per aumentare il volume



Tenere premuto per diminuire il volume

CAMBIO LINGUA

Stato: dispositivo acceso



9"

Tenere premuto per più di 9 secondi




Avviso "Stato batteria" nelle varie lingue. Rilasciare il tasto all'annuncio nella lingua desiderata

INTERCOM

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM

Stato: dispositivo acceso e già abbinato



Premere 1 volta il tasto utilizzato per l'abbinamento LS2/OBI



Beep




Lampeggia

Nota: per comunicare con altri interfoni abbinati ai tasti Avanti e Indietro, ripetere la procedura sui tasti corrispondenti

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

Stato: dispositivo acceso e già abbinato



Premere 1 volta il tasto utilizzato per l'abbinamento Universal Intercom



Beep



Lampeggia


Nota: per aprire/chiudere l'audio con il dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale due volte).

Nota: per comunicare con altri interfoni abbinati ai tasti Control e Indietro, ripetere la procedura sui tasti corrispondenti.

TELEFONO

CHIAMATA VOCALE (ATTIVARE CHIAMATA, NAVIGATORE, MUSICA)

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono



Premere due volte



Risposta assistente vocale
(Google assistant, Siri)



Dare istruzioni





Lampeggia



Chiamata, Navigatore, Musica

RISPONDERE/TERMINARE/RIFIUTARE UNA CHIAMATA

Stato: durante l'ascolto di una sorgente audio (musica, telefono..)



Premere 1 volta qualsiasi tasto
per rispondere o terminare una
chiamata




Premere per 3 secondi qual-
siasi tasto per rifiutare una
chiamata

Nota: se è attivata la risposta automatica, il telefono risponde automaticamente dopo 8 secondi.

ABILITARE/DISABILITARE LA RISPOSTA AUTOMATICA

Stato: dispositivo spento



9"

Premere 9 secondi



Attivo



Lampeggia


MUSICA

PLAY/PAUSA

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono




Selezionare
App musica




2"

Premere 2 secondi
Play/Pause



x2

Premere 2 volte
Brano successivo



x2

Premere 2 volte
Brano precedente


CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono



Selezionare App musica

Aprire intercom



2"

Premere per 2 secondi



Condivisione musica

Nota: per interrompere la condivisione della musica premere lo stesso tasto.

Frequenza (GHz)

2.402 - 2.480

Potenza max (mW)

100

Scansiona il QR CODE per accedere alla pagina di supporto, aggiornare il firmware e trovare tutte le informazioni su LS2 SPECTRUM, inclusi installazione e video tutorial.

Prodotto o importato da: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy

Distribuito da: **LS2**
C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, SPAIN





GUIDE RAPIDE

LS2




LS2 INTERCOM

SPECTRUM

Powered by **MIDLAND**

ALLUMER/ÉTEINDRE

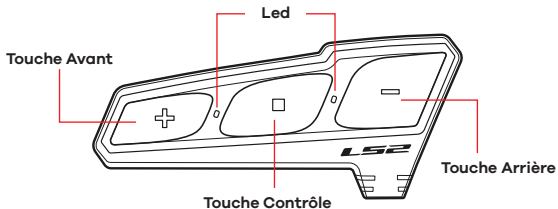


ALLUMER

État: APPAREIL ÉTEINT

ÉTEINDRE

État: APPAREIL ALLUMÉ



3"

Appuyer simultanément pendant 3 secondes

3"

Appuyer simultanément pendant 3 secondes



Clignote



Clignote



Marche




Arrêt

APPAIRAGES

Appairage avec:
interphone LS2,
Obi (Midland, Cardo)
et autres marques

Appairage avec: téléphone TFT, GPS

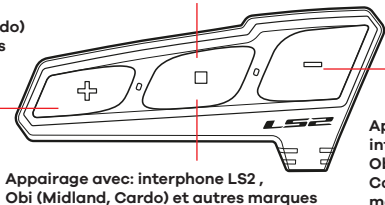


Appairage avec:
interphone LS2,
Obi (Midland,
Cardo) et autres
marques

Attention: vous pouvez coupler au total jusqu'à 3 interphones (LS2 et/ou autres marques). L'appairage sur un bouton écrase le précédent

APPAIRAGE AVEC TÉLÉPHONE/GPS/TFT

État: APPAREIL ÉTEINT



7" Appuyer pendant 7 secondes

 Appairage téléphone


 Clignote

 Sélectionner Spectrum sur tél,
GPS ou TFT

 Appairage réussi

APPAIRAGE AVEC INTERPHONE LS2/OBI

État: APPAREIL ALLUMÉ



LS2 ou OBI (Midland&Cardo)

7"

Appuyer pendant 7 secondes



Clignote

Utiliser la procédure d'**appairage avec l'interphone** (voir les instructions d'appairage de l'interphone concerné)




Appairage intercom

Appairage réussi

Remarque : Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons Avant ou Arrière, en suivant la même procédure.

APPAIRAGE AVEC INTERPHONE AUTRE MARQUE (UNIVERSAL INTERCOM)

État: APPAREIL ALLUMÉ



7"

Appuyer pendant 7 secondes



Clignote

Utiliser la procédure d'**appairage avec le téléphone** (voir les instructions d'appairage du téléphone)




Appairage intercom

Appairage réussi

Remarque : Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons Contrôle ou Arrière, en suivant la même procédure.

RÉINITIALISATION DES APPAIRAGES BLUETOOTH

État: APPAREIL ALLUMÉ



9"


Appuyer simultanément pendant 9 secondes




Clignote

AJUSTEMENT DU VOLUME

État: en écoutant une source audio (musique, téléphone, ..)




Maintenir enfoncé pour
augmenter le volume



Maintenir enfoncé pour
diminuer le volume

CHANGER LA LANGUE

État: APPAREIL ALLUMÉ



9"

Maintenir enfoncé pour plus de
9 secondes




"État de la batterie" dans les
différentes langues. Relâcher le
bouton lors de l'annonce dans
la langue souhaitée.

INTERCOM

OUVRIR/FERMER INTERCOM

État: APPAREIL ALLUMÉ et déjà couplé



Appuyer une fois le bouton utilisé pour l'appairage LS2/OBI



Bip




Clignote

Remarque: pour communiquer avec des autres interphones couplés avec les touches Avant/Arrière, répéter la procédure sur les touches correspondantes.

OUVRIR/FERMER L'UNIVERSAL INTERCOM

État: APPAREIL ALLUMÉ et déjà couplé



Appuyer une fois le bouton utilisé pour l'appairage Universal intercom



Bip



Clignote


Remarque : pour ouvrir/couper le son avec l'appareil d'une autre marque, utiliser la commande vocale d'appel (pour certains modèles, il faut envoyer l'appel vocal 2 fois).

Remarque: pour communiquer avec des autres interphones couplés avec les touches Contrôle /Arrière, répéter la procédure sur les touches correspondantes.

TÉLÉPHONE

ASSISTANT VOCAL (ACTIVER APPEL, NAVIGATEUR, MUSIQUE)

État: APPAREIL ALLUMÉ et déjà couplé avec le téléphone



Appuyer deux fois



Réponse de l'assistant vocal
(Google assistant, Siri)



Donner les instructions





Clignote



Appel, navigateur, musique

RÉPONDRE/METTRE FIN/REFUSER UN APPEL

État: en écoutant une source audio (musique, téléphone, ..)



Appuyer sur n'importe quel
bouton pour répondre/mettre
fin à un appel




Appuyer sur n'importe quel
bouton pendant 3 secondes
pour refuser un appel

Remarque: si la Réponse Automatique est activée, le téléphone répond automatiquement après 8 secondes.

ACTIVER/DÉSACTIVER LA RÉPONSE AUTOMATIQUE

État: APPAREIL ÉTEINT



9"

Appuyer pendant 9 secondes



Activé



Clignote


MUSIQUE

PLAY/PAUSE

État: APPAREIL ALLUMÉ et déjà appairé au téléphone




Sélectionner
l'application de
musique




2"

Appuyer pendant
2 secondes
Play/Pause



x2

Appuyer deux
fois Chanson
suivante



x2

Appuyer deux
fois Chanson
précédente

PARTAGER LA MUSIQUE AVEC LE PASSAGER

État: APPAREIL ALLUMÉ et déjà appairé au téléphone



Sélectionner l'application de musique

Ouvrir l'intercom



2"

Appuyer pendant 2 secondes



Partage musical activé

Remarque: Pour arrêter le partage de la musique, appuyez sur le même bouton.

Fréquence (GHz)

Puissance de sortie max (mW)

2.402 - 2.480

100

Scannez le QR Code pour accéder à la page support, au logiciel de mise à jour et retrouver toutes les informations concernant LS2 SPECTRUM, notamment les vidéos tutoriels et d'installation

Produit ou importé par: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**

Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy

Distribué par: **LS2**

C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, SPAIN

